


Technische Daten

(Typische Werte nach 1 Jahr Lagerung bei 25 °C)


System	Lithium-Thionylchlorid
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	1,2 Ah
Nennstrom	0,5 mA
max. Dauerentladestrom	20 mA
Pulsstromfähigkeit	50 mA
Anodenoberfläche	6 cm ²
Lithiummenge	0,35 g
Gewicht	9,6 g
Rauminhalt	4 cm ³
Temperaturbereich	-55 °C ... +85 °C




Typische Entladekurven bei +25 °C

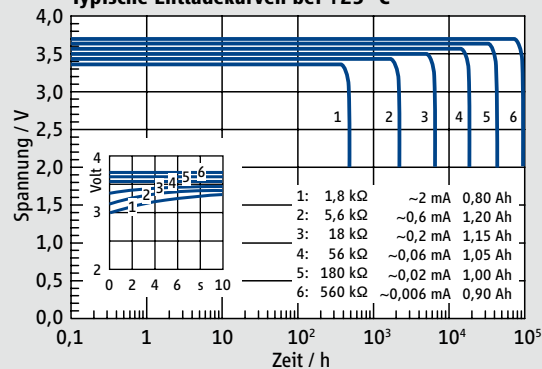


Verfügbare Kapazitäten

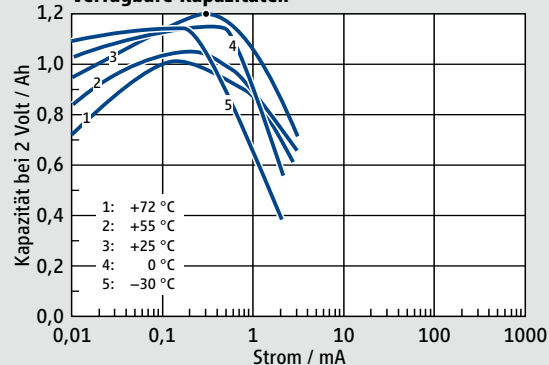


Betriebsspannung

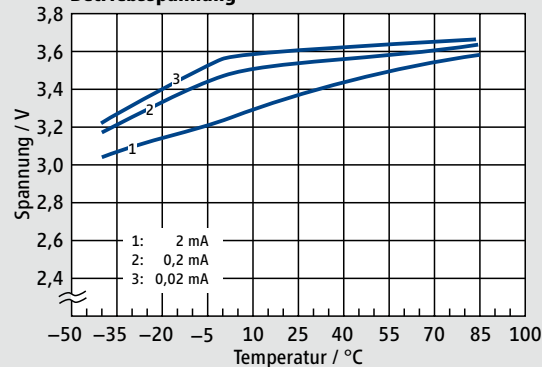


SL-850/S

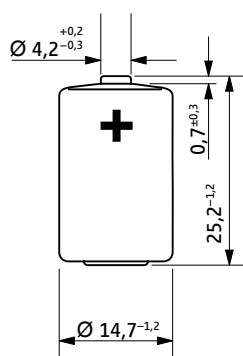


SL-850/T




SL-850/P

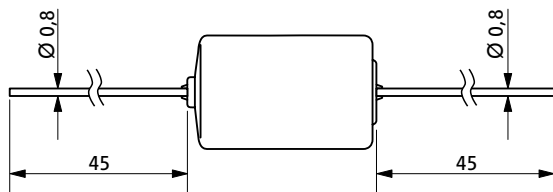

SL-850/PR



SL-850/PT



Verfügbare Anschlussarten

Sach-Nr.

SL-850/S	Standard	11 1 08501 00
SL-850/T	Anschlussfahnen	11 1 08502 00
SL-850/P	Anschlussdrähte	11 1 08503 00
SL-850/PR	Radiale Pins	11 1 08506 00
SL-850/PT	Verpolsichere Pins	11 1 08508 00



WARNING:
Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.